
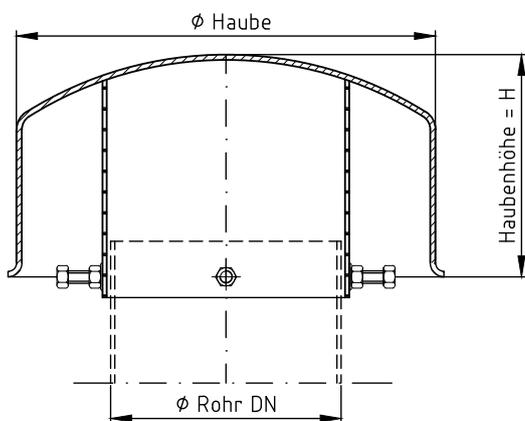


Ausführungsform:	Haube mit insektensicherem Edelstahlsieb, alt. zum Schweißen oder Schrauben
Schweißverbindungen:	nach DIN EN ISO 5817 C, Schweißverfahren sind qualifiziert über DIN EN 288-3 / DIN EN ISO 15614-1 Schweißer sind qualifiziert nach DIN EN 287-1
Zulassungen/Zertifikate:	Zugelassener Hersteller nach AD2000-Merkblatt HP0, Zertifizierung nach DIN EN ISO 3834-3
Werkstoff:	siehe unten
Oberfläche:	siehe unten

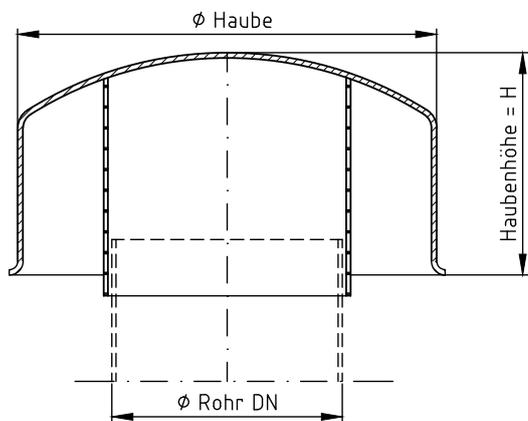

Entlüftungskamin

Nenndurchmesser	DN =	mm
Werkstoff	<input type="checkbox"/> 1.4571 <input type="checkbox"/> 1.4301	
Oberfläche	<input type="checkbox"/> gebeizt und passiviert	

DN/Rohr Ø	Haube Ø/H
80 / 88,9	180 / 80
100 / 114,3	200 / 100
125 / 139,7	240 / 120
150 / 168,3	280 / 140
200 / 219,1	340 / 170
250 / 273,0	380 / 190
300 / 323,9	400 / 175